

**Industria**

## CONTATORE PER ACQUA WOLTMANN WMAC VERSIONE LANCIAIMPULSI



**Contatore Woltmann WMAC in versione lanciaimpulsi**  
Contatore a mulinello assiale, dotato di uscita impulsi.  
Ideale per applicazioni industriali.

# CONTATORE WOLTMANN A TESTA CIECA

Il contatore Woltmann WMAC è progettato per l'uso con acqua fredda (è disponibile anche in versione per acqua calda).

Trasmissione meccanica, insensibile ai campi magnetici esterni.

Prestazioni idrauliche conformi agli standard CEE; i contatori sono sottoposti a rigorose prove.

Installazione in posizione orizzontale, verticale o inclinata.

Adatto all'uso con acque calcaree o contenenti solidi di dimensioni ridotte.

Perdita di carico minima alle alte portate.

Fattore impulsi: 1 impulso al litro (K = 1).

## DATI TECNICI


- Cassa in ottone (DN 40) o ghisa verniciata con polvere epossidica (DN 50); versione filettata o flangiata (DN 50 mm).
- Mulinello in materiale plastico anigroscopico, amagnetico e resistente all'usura.
- Raddrizzatore di filetti incorporato nel condotto d'ingresso.

## PRESTAZIONI IDRAULICHE

Calibro	mm	40	50
	pollici	1" 1/2	2"
Qmax	m <sup>3</sup> /h	20	30
Qn	m <sup>3</sup> /h	10	15
Qt	m <sup>3</sup> /h	2,5	3
Qmin	m <sup>3</sup> /h	0,9	1,2
Pressione nominale	bar	10/16	10/16

## DIMENSIONI

L	mm	170	170
D versione filettata	pollici	2"	2" 1/2
D versione flangiata	mm	--	165
h versione filettata	mm	91,5	116,2
h versione flangiata	mm	--	116,2

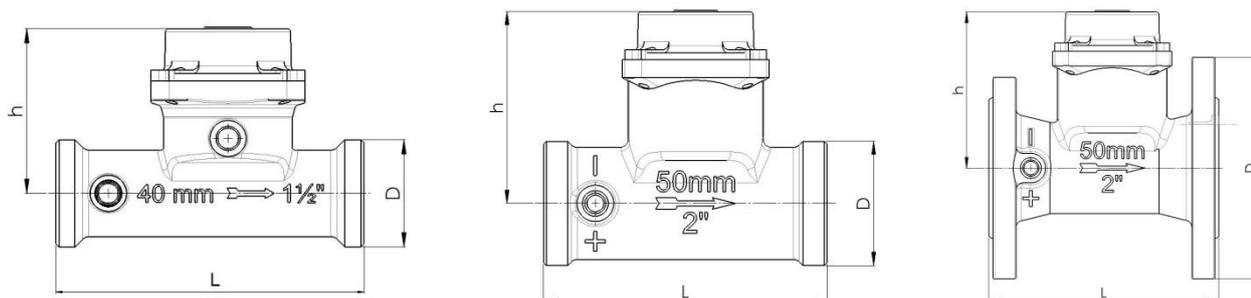

## DATI TECNICI EMETTITORE IMPULSI REED SWITCH

Tensione di commutazione	30 V cc/ca
Resistenza di contatto	100 MΩ
Resistenza d'isolamento	10 <sup>11</sup> Ω
Temperatura d'esercizio	-90 °C ÷ +40 °C
Vita utile	10 <sup>9</sup> operazioni

**maddalena**  
METERING EXPERTISE

MADDALENA spa  
Via G.B. Maddalena 2/4  
33040 Povoletto (Udine)  
Tel. +39 0432 634811  
Fax +39 0432 679820  
info@maddalena.it  
www.maddalena.it

