

MVM PLUS C



COMPTEUR VOLUMÉTRIQUE À PISTON ROTATIF

MVM PLUS C est le compteur d'eau en matériau composite qui dans le domaine des applications utility garantit dans le temps le maximum de précision et de fiabilité dans toutes les conditions d'installation. Le débit de démarrage extrêmement bas et le large champ de mesure permettent la comptabilisation de la totalité des consommations, en facilitant l'identification d'éventuelles fuites. Le tout grâce à la combinaison entre la technologie à piston rotatif et le totalisateur innovant en verre-métal IP68. Robuste, durable, adapté aux environnements et aux types d'installation les plus difficiles. Il peut être équipé avec les technologies de transmission des données à distance les plus modernes.


MVM PLUS C

CARACTERISTIQUES


- Volumétrie à piston rotatif pour eau froide
- Idéal pour le secteur utility et les installations à l'extérieur
- Certifié MID : R max. 800
- DN : 15÷25
- Disponibilité de certifications sanitaires pour différents pays
- Installable dans toutes les positions tout en maintenant les caractéristiques métrologiques
- Haute protection contre les champs magnétiques extérieurs
- Totalisateur étanche (verre-métal IP68) qui élimine totalement le risque de formation de condensation et garantit une excellente lisibilité
- Totalisateur orientable à 360°
- Corps en matériau composite hautement renforcé
- Peut être équipé avec module de communication radio ou filaire
- Prééquipement pour émetteur d'impulsions statique (1P=1L)



COURBE TYPIQUE D'ERREUR

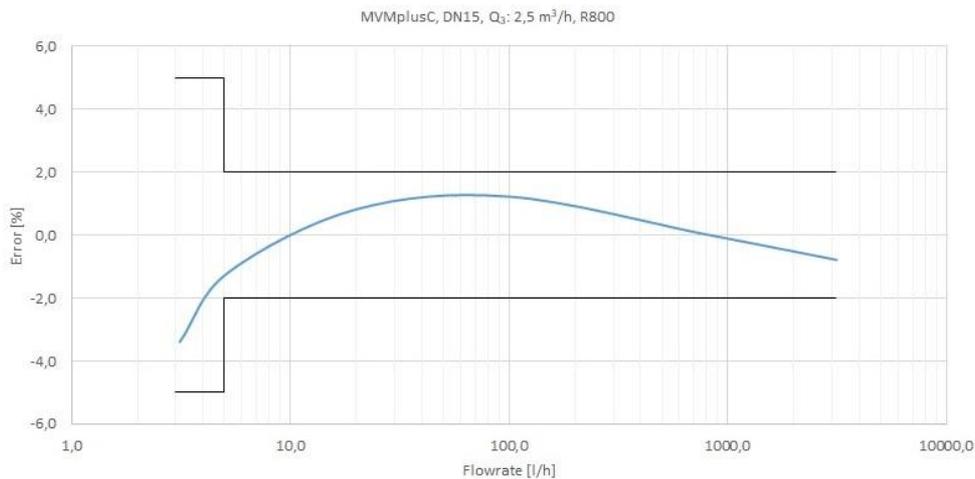

PERTE DE CHARGE

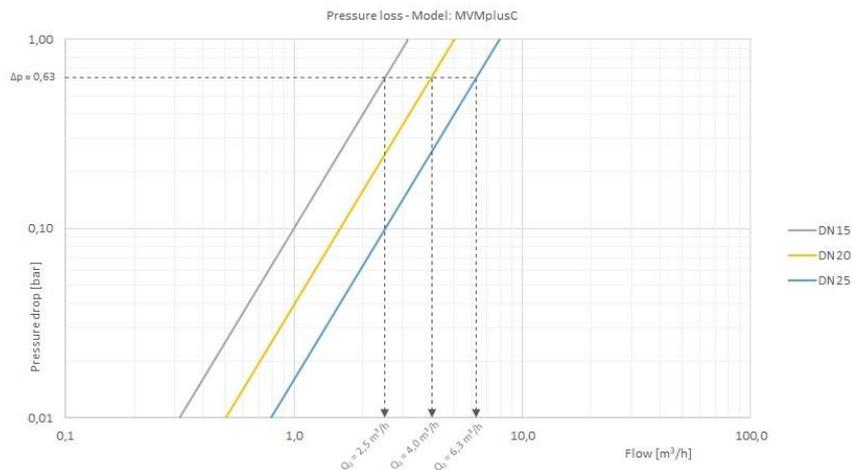

PERFORMANCES MÉTROLOGIQUES

Diamètre	mm	15	20	25
	pouces	½	¾	1

Module B nr. TCM 142/14 – 5200

Module D nr. 0119-SJ-A010-08

Q₃/Q₁ = R
Selon la position d'installation Tout ≤ 800

Classe métrologique MID *

Q ₃	m ³ /h	2,5	4	6,3
Q ₄	m ³ /h	3,13	5	7,88
R		400		
Q ₁	l/h	6,25	10	15,75
Q ₂	l/h	10	16	25,20

* D'autres valeurs sont disponibles sur demande.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Erreur maximum admise entre Q₁ et Q₂ (exclu) +/- 5%


Erreur maximum admise entre Q₂ (inclus) et Q₄ +/- 2% avec température de l'eau ≤ 30°C
+/- 3% avec température de l'eau > 30°C

Classe de température T30, T50

Classe de sensibilité aux conditions d'installation U0 – D0

Débit de démarrage	l/h	0,5	1	2,5
Perte de charge		ΔP63		
Pression de service	bar	16		
Lecture maximum	m ³	99.999		
Lecture minimum	l	0,02	0,002	0,02
Poids indicatif	kg	0,450	0,9	1,3

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

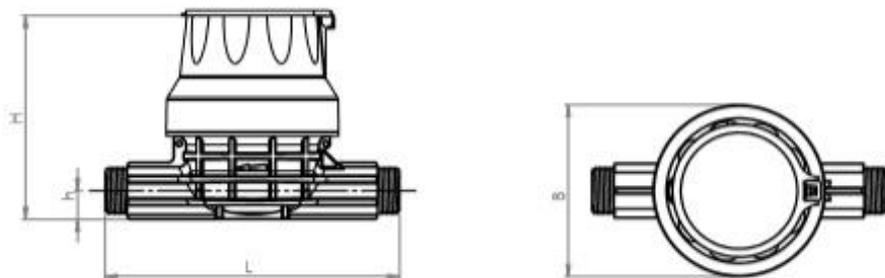

Diamètre	mm	15	20	25
	pouces	½	¾	1
Filetage	pouces	G ¾ B	G 1 B	G 1 ¼ B
L	mm	110/115/165/170/190	165/190	178/260
H	mm	115	127,5	148,5
h	mm	16	20	30
B	mm	94	108	135

MODULES DE COMMUNICATION



ARROW^{EVO} 868



ARROW^{WAN} 169



ARROW^{WAN2}



ARROW^{WAN} NB-IoT



FLOWPULSE

Pour plus d'informations sur tous les accessoires disponibles, consultez les fiches techniques spécifiques sur le site www.maddalena.it