

UPZ EVO



CONTATORE A CARTUCCIA COASSIALE

Contatore coassiale, quadrante asciutto e trasmissione magnetica super dry con attacco filettato da 2" con orologeria Modularis. MecTo UPZ è la soluzione ideale per le applicazioni divisionali domestiche indoor (submetering) in installazioni con tubi montanti.


UPZ EVO

CARATTERISTICHE GENERALI


- Disponibile per acqua fredda o calda
- Orologeria disponibile con lettura diretta
- Certificato MID: R max 80
- Q3 2,5 m³/h
- Predisposto per moduli M-Bus, radio o emettitore di impulsi statico (vedi documentazione relativa)
- Elevata protezione contro campi magnetici esterni
- Disponibili accessori per il montaggio (cassa, rosette cromate)
- Attacco al processo: 2"



TIPICA CURVA DI ERRORE

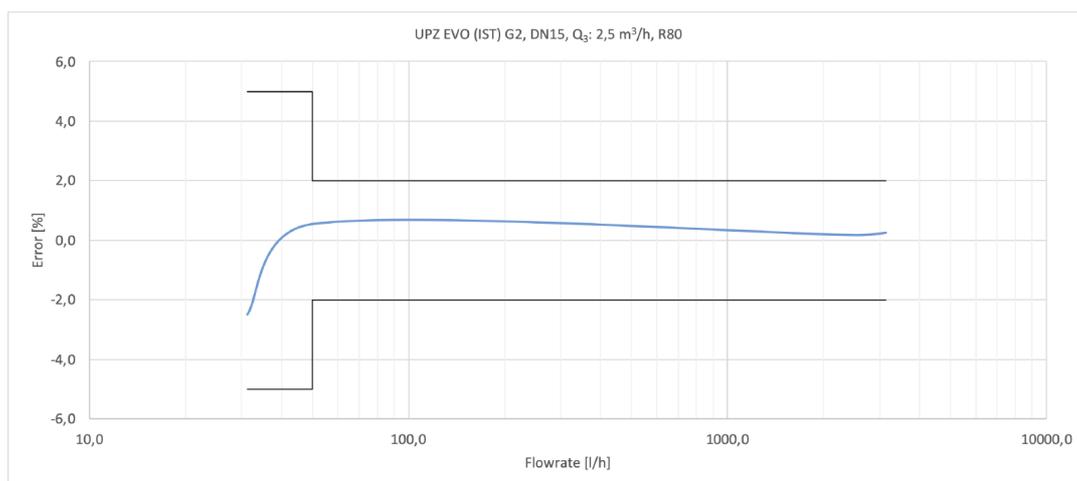

PERDITA DI CARICO

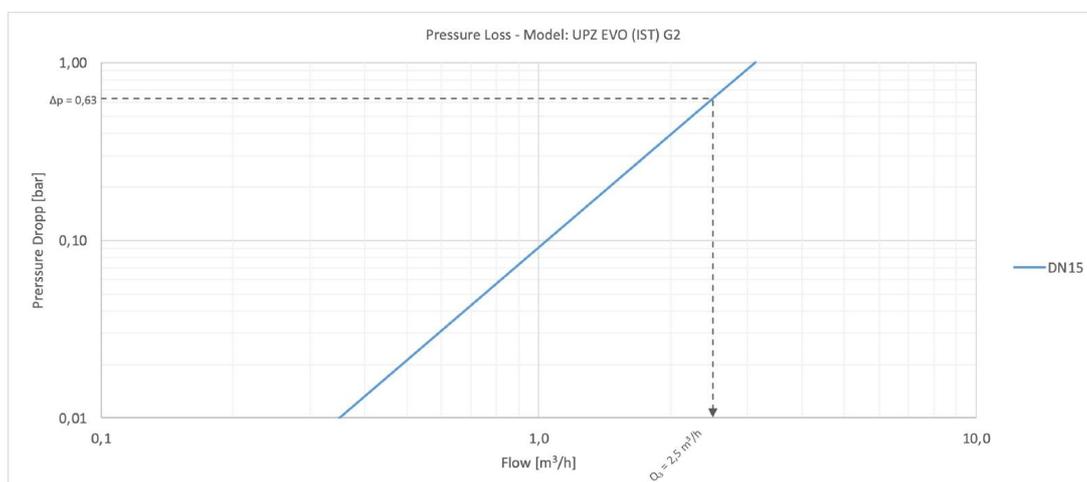

PRESTAZIONI METROLOGICHE


Modulo B nr.		DE-21-MI001-PTB002
Modulo D nr.		0119-SJ-A010-08
Q ₃ /Q ₁ = R Riferito a posizione di installazione		H↑ ≤ 80 V ≤ 50
Prestazioni MID standard *		
Q ₃	m ³ /h	2,5
Q ₄	m ³ /h	3,13
R		40
Q ₁	l/h	62,50
Q ₂	l/h	100

* Altri valori sono disponibili su richiesta.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Errore massimo ammesso tra Q ₁ e Q ₂ (escluso)		+/- 5%
Errore massimo ammesso tra Q ₂ (incluso) e Q ₄		+/- 2% con temperatura dell'acqua ≤ 30°C +/- 3% con temperatura dell'acqua > 30°C
Classe di temperatura		T30, T50, T30/90
Classe di sensibilità alle condizioni di installazione		U0 - D0
Portata di avviamento	l/h	6
Perdita di carico		ΔP63
Pressione di esercizio	bar	16
Lettura massima	m ³	99.999
Lettura minima	l	0,05
Peso indicativo	kg	0,40

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

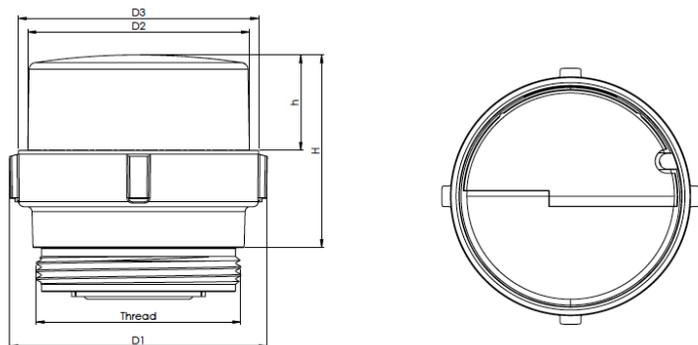

Filettatura	pollici	G 2 B
L	mm	71
H	mm	57
h	mm	28
B	mm	65