


Contador Woltmann de hélice horizontal, para agua a 130 °C




- Certificado bajo la Directiva 2004/22/CE, anexo MI-004, estándar EN 1434
- Temperatura máxima de trabajo: 130 °C
- Cuerpo de fundición, con bridas, barnizado interna y externamente con pintura epoxi
- Esfera estanca (IP68) y orientable 360 grados
- Mecanismo de medición extraíble
- Transmisión magnética
- Se suministra con emisor de impulsos reed switch (IP66 y con cable de 3 m)
- Características eléctricas del reed switch: máx. 24 V, 0,2 A, máx. 4 W
- Instalación horizontal y vertical

PÉRDIDA DE CARGA

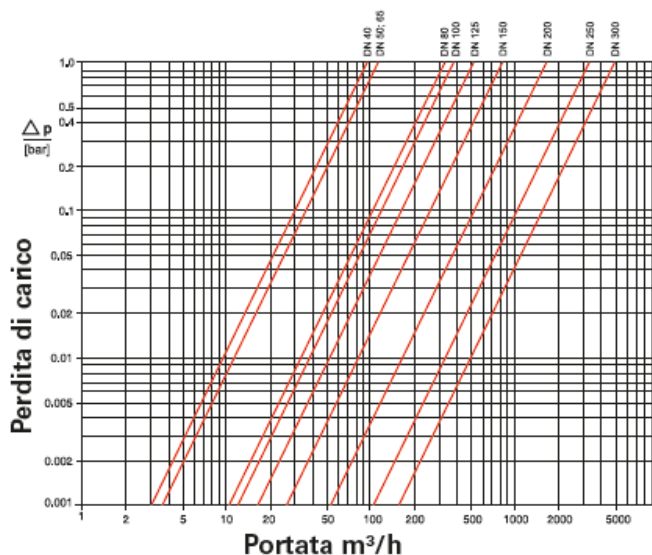

CURVA TÍPICA DE ERROR

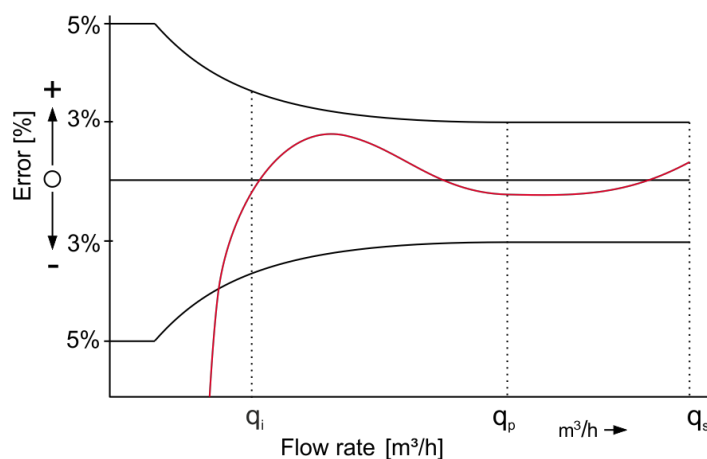

CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS

Diámetro nominal	DN	50	65	80	100	125	150
Caudal máximo q_s	m^3/h	30	50	80	120	200	300
Caudal nominal q_p en horizontal	m^3/h	15	25	40	60	100	150
Caudal mínimo q_p en horizontal	m^3/h	0,6	1	1,6	2,4	4	6
Caudal mínimo q_p en vertical	m^3/h	1,5	2,5	4	6	10	15
Clase metrológica en horizontal	q_p/q_i	25	25	25	25	25	25
Clase metrológica en vertical	q_p/q_i	10	10	10	10	10	10
Lectura mínima	l	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Lectura máxima	m^3	999.999	999.999	999.999	999.999	999.999	9.999.999
Presión nominal	bar	16					
Impulsos disponibles reed switch	l/imp.	100	100	100	100	100	1000
Módulo B		DE-17-MI004-PTB002					

DIMENSIONES

Diámetro nominal	DN	50	65	80	100	125	150	150
Longitud total L	mm	200	200	225	250	250	300	500
Altura H	mm	120	120	150	150	160	177	177
Altura h	mm	73	85	95	105	118	135	135
Altura g	mm	200	200	270	270	280	356	356
Contador	kg	7,7	10,0	14,0	18,0	20,5	35,5	43,8
Mecanismo de medición	kg	1,4	1,4	3,0	3,0	3,0	5,5	5,5
Cuerpo	kg	6,3	8,6	11,0	15,0	17,5	30,0	38,3

